




RUTObox *catalogus 2019*

Sparingskisten / instortboxen voor licht armaturen, inbouwspeakers en inbouwheaters voor in betonvloeren, plafond en wand.

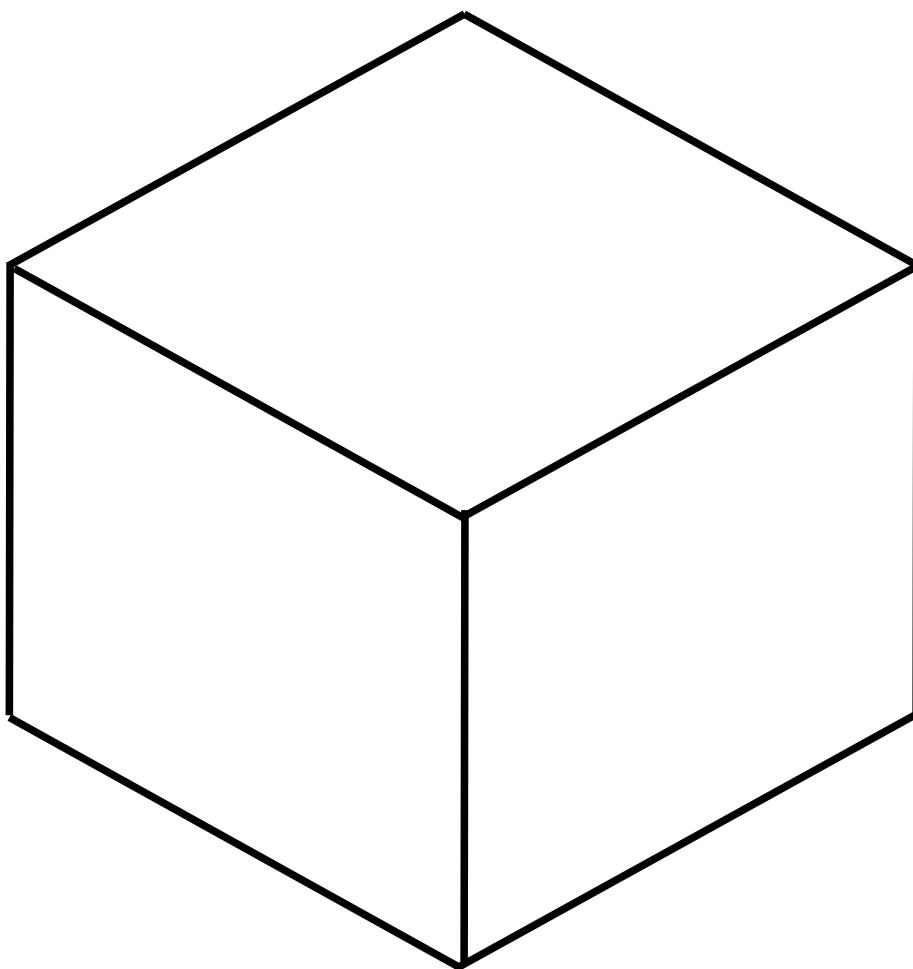

www.rutobox.nl

van den Eijnden van Bree Bouw

Inhoudsopgave

1. Inleiding & algemene product informatie.
2. Algemene product informatie.
3. Product programma RUTObox SK serie inbouw lichtarmaturen
4. Product programma RUTObox SP serie inbouwspeaker.
5. Product programma Round trimless inbouw lichtarmaturen.
Product programma RUTObox WL serie inbouwheater.
Product programma RUTObox tv goot.
6. Maatwerk producten.
7. Montage handleiding & verwerking voorschriften.
8. Contact & bedrijfsgegevens.

1. Inleiding.

De RUTObox sparingskisten / instortboxen zijn toe te passen in betonvloeren, plafonds en wand voor inbouwspots, inbouwspeakers en inbouwheaters

De voordelen van de RUTObox:

Direct klaar voor stucwerk of spuitwerk afwerking.

Eenvoudige montage.

Door ruime afmetingen voldoende speling voor exacte maatvoering na plaatsen van de RUTObox sparingskist.

Naast onze standaard oplossingen elke gewenste afmeting leverbaar.

Door de ruime afmeting van de RUTObox kunt u naderhand nog de exacte plaats van uw inbouwspot, inbouwspeaker of inbouwheater bepalen zo kunt u ook een serie naderhand nog in een perfecte lijn plaatsen want uiteindelijk bepalen de kleine details de topafwerking van een woning.

Hoe kies ik de geschikte RUTObox.

Bij de keuze van uw RUTObox adviseren wij een spelingsruimte van 50 mm aan elke zijde ten opzichte van de gat maat van uw te plaatsen product.

Tevens blijft er dan nog voldoende ruimte voor het eventueel plaatsen van een trafo in de sparingskist / instortboxen.

VOORBEELD

U moet een licht armatuur plaatsen met een gat maat van diameter 120 mm daar komt dan 100 mm spelingsruimte bij dus dan kiest u de SK02 met de afmeting 240 mm x240 mm.

U moet een licht armatuur plaatsen met een gat maat 100 mm x 200 mm daar komt dan 100 mm spelingsruimte bij dus dan kiest u de SK04 met de afmeting 320 mm x320 mm.

Maat sparing bepalen breedplaatvloer.

De door u gekozen RUTObox plus 20 mm is de maat van de sparing in de breedplaatvloer.

2. algemene product informatie

SK serie

De SK serie is een sparingskist / instortbox voor lichtarmaturen zoals inbouwspots en trimless lichtarmaturen toepasbaar in betonvloeren en plafond.

De sparingskisten / instortboxen zijn vervaardigd van 12 mm MDF met aan de bovenzijde een 3 mm hechthout deksel de onderzijde is van 10 mm fermacell bevestigd met RVS nieten. Vanaf de SK02 wordt de fermacell verlijmd en wordt er een deksel van 5 mm toegepast.

Lichtbron: led / 12v

SP serie

De SP serie is een sparingskist / instortbox voor inbouwspeakers en toepasbaar in betonvloeren en plafond.

De sparingskisten / instortboxen zijn vervaardigd van 12 mm MDF met aan de bovenzijde Een 5 mm hechthout deksel de onderzijde is van 2 x 10 mm fermacell onderling verlijmd en verlijmd aan de box en bevestigd met RVS nieten om trillingen op te vangen.

RT serie

De RT serie is een sparingskist / instortbox voor trimless / round trimless inbouwspots en toepasbaar in betonvloeren en plafond.

De sparingskisten / instortboxen zijn vervaardigd van 18 mm hechthout met aan de bovenzijde een 5 mm hechthout deksel de onderzijde is voorzien van een afschroefbare 10 mm fermacell deksel.

Voorzien van verstelbare montage ratchels in de kist voor exacte plaats bepaling van de inbouwspot na plaatsing van de kist.

Daarna kunt u het gat in de fermacell deksel bepalen en boren.

Lichtbron: led / 12v

SKF uitvoering

De SKF uitvoering is toepasbaar op de gehele SK serie en is een sparingskist / instortbox geheel vervaardigd van 10 mm fermacell verlijmd en geniet met RVS nieten.

Deze sparingskist / instortbox is toepasbaar in betonvloeren en plafonds met name als er na Isolatie is toegepast.

Deze sparingskist / instortbox is tevens geheel weerbestendig dus ook toe te passen bij dekvloeren die langdurige tijd in slechte weersinvloeden liggen voor de stort.

De sparingskist / instortbox is 10 min. brandvertragend.

Sparingskisten / instortboxen 60 min. brandvertragend op aanvraag.

Lichtbron: led / 12v / 230v.

SPF uitvoering

De SPF uitvoering is toepasbaar op de gehele SP serie en is een sparingskist / instortbox geheel vervaardigd van 10 mm fermacell en de onderzijde 2 x 10 mm verlijmd en geniet met RVS nieten.

Deze sparingskist / instortbox is toepasbaar in betonvloeren en plafonds met name als er na Isolatie is toegepast.

Deze sparingskist / instortbox is tevens geheel weerbestendig dus ook toe te passen bij dekvloeren die langdurige tijd in slechte weersinvloeden liggen voor de stort.

De sparingskist / instortbox is 10 min. brandvertragend.

Sparingskisten / instortboxen 60 min. brandvertragend op aanvraag.

SKV uitvoering.

De SKV uitvoering is toepasbaar op de gehele SK serie en is een sparingskist / instortbox vervaardigd van vochtwerende MDF v-313 de onderzijde 2 x 10 mm verlijmd en geniet met RVS nieten.

Deze sparingskist / instortbox is toepasbaar in betonvloeren en plafonds.

Deze sparingskist / instortbox is tevens geheel weerbestendig dus ook toe te passen bij dekvloeren die langdurige tijd in slechte weersinvloeden liggen voor de stort.

Lichtbron: led / 12v.

SPV uitvoering.

De SPV uitvoering is toepasbaar op de gehele SP serie en is een sparingskist / instortbox vervaardigd van vochtwerende MDF V-313 de onderzijde is van 10 mm fermacell bevestigd met RVS nieten.

De sparingskist / instortbox is toepasbaar in betonvloeren en plafonds.

Deze sparingskist / instortbox is tevens geheel weerbestendig dus ook toe te passen bij dekvloeren die langdurige tijd in slechte weersinvloeden liggen voor de stort.

3. Product programma RUTObox SK serie.

Art. nr.	lengte	breedte	hoogte		excl. BTW
SK01	190 mm	190 mm	130 mm	per stuk	€ 9,02
				10 stuks	€ 82,50
				25 stuks	€ 165,00
				50 stuks	€ 302,50
				100 stuks	€ 550,00
SK02	240 mm	240 mm	130 mm	per stuk	€ 10,12
SK03	280 mm	280 mm	130 mm	per stuk	€ 11,22
SK04	320 mm	320 mm	130 mm	per stuk	€ 12,32
SKF01 / SKV01	190 mm	190 mm	130 mm	per stuk	€ 10,82
SKF02 / SKV02	240 mm	240 mm	130 mm	per stuk	€ 12,14
SKF03 / SKV03	280 mm	280 mm	130 mm	per stuk	€ 13,46
SKF04 / SKV04	320 mm	320 mm	130 mm	per stuk	€ 14,78

De SKD sparingskisten zijn aan 2 zijde uitgevoerd met 10 mm fermacell speciaal ontworpen voor binnenmuren bijvoorbeeld voor inbouwspots boven traptreden zo heeft u voldoende marge voor perfecte plaatsing ten opzichte van de traptreden.

SKD01	190 mm	190 mm	100 mm		€ 9,90
SKD02	240 mm	240 mm	100 mm		€ 11,22

SM01
Montage set bestaand uit 2 x hoekanker 40/60 4 x plug 6 mm, 4 x schroef 4 x 30 en 4 x schroef 4 x 17. € 1,54

SM01 is toepasbaar voor SK01, SK02, SKF01, SKF02, SKV01, SKV02, SKD01, SKD02.

SM02
Montage set bestaand uit 4 x hoekanker 40/60 8 x plug 6 mm, 8 x schroef 8 x 30 en 8 x schroef 4 x 17. € 3,08

SM02 is toepasbaar voor SK03, SK04, SKF03, SKF04, SKV03, SKV04.

Voor boxen met een hoogte van 130 tot 180 mm geldt een meerprijs van 5%.

Prijzen excl. 21% BTW.

Levering geschied per pallet distributie en hangt af van aantal en afmeting prijs op aanvraag.

4. Product programma RUTObox SP serie.

Art. nr.	lengte	breedte	hoogte	excl. BTW
SP01	340 mm	340 mm	130 mm	€ 27,72
SP02	440 mm	440 mm	130 mm	€ 31,24
SP03	340 mm	840 mm	130 mm	€ 34,76
SP04	440 mm	840 mm	130 mm	€ 38,28
SPF01 / SPV01	340 mm	340 mm	130 mm	€ 33,26
SPF02 / SPV02	440 mm	440 mm	130 mm	€ 37,49
SPF03 / SPV03	340 mm	840 mm	130 mm	€ 41,71
SPF04 / SPV04	440 mm	840 mm	130 mm	€ 45,94
SM02				€ 3,08
Montage set bestaand uit 4 x hoekanker 40/60 8 x plug 6 mm, 8 x schroef 8 x 30 en 8 x schroef 4 x 17.				

SM02 is toepasbaar voor SP01, SP02, SP03, SP04, SPF01, SPF02, SPF03, SPF04 SPV01, SPV02, SPV03, SPV04.

Voor boxen met een hoogte van 130 tot 180 mm geldt een meerprijs van 5%.

Prijzen excl. 21% BTW.

Levering geschied per pallet distributie en hangt af van aantal en afmeting prijs op aanvraag.

5. Product programma RUTObox trimless / round trimless inbouw lichtarmaturen.

Art. nr.	lengte	breedte	hoogte	excl. BTW
RT01	280 mm	280 mm	175 mm	€ 28,00
RT02	280 mm	340 mm	175 mm	€ 32,00
RT03	240 mm	400 mm	175 mm	€ 36,00

Product programma RUTObox WL serie.

De RUTObox WL serie is een sparingskist / instortbox voor inbouwheaters.

De sparingskisten instortboxen zijn vervaardigd van 18 mm hechthout met een deksel van 10 mm fermacell de binnenzijde is geheel bekleed met 10 mm fermacell verlijmd.

Art. nr.	lengte	breedte	hoogte	excl. BTW
WL01	340 mm	340 mm	200	€ 54,12
WL02	440 mm	440 mm	200	€ 63,14
SM02				€ 3,08

Montage set bestaand uit 4 x hoekanker 40/60 8 x plug 6 mm, 8 x schroef 8 x 30 en 8 x schroef 4 x 17.

SM02 is toepasbaar voor WL01, WL02.

Product programma inbouw TV goot.

De TV goot is vervaardigd van 12 mm MDF, achterzijde 3 mm hechthout, voorzijde 10 mm fermacell bevestigd met RVS nieten.

Art. nr.	lengte	breedte	hoogte		excl. BTW
TV01	1350 mm	120 mm	60 mm	per stuk	€ 18,84
TV02	1350 mm	200 mm	60 mm	per stuk	€ 20,84

Prijzen excl. 21% BTW.

Levering geschied per pallet distributie en hangt af van aantal en afmeting prijs op aanvraag.

6. Maatwerk producten.

Voor al uw inbouw licht armaturen en inbouw speakers kunnen wij een passende RUTObox sparingskist / instortbox maken geheel op maat gemaakt naar uw wens.

Er is alles mogelijk betreft afmeting en vormgeving van de sparingskist en wij denken met u mee voor een gebruiksvriendelijk installatie proces.

Zo hebben wij voor klanten al diverse maatwerk producten naar tevredenheid geleverd.

Waar andere leveranciers geen mogelijkheid hebben tot maatwerk en u met bestaande producten het maar moet proberen op te lossen kunnen wij u van dienst zijn met onze maatwerk oplossingen en dit vaak tegen een scherpe prijs.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte voor een maatwerk oplossing.

7. Montage handleiding & verwerkings voorschriften.

Breedplaatvloer.

U meet de dikte van de breedplaatvloer die maat plus 2 mm tekent u af op de zijkant van de RUTObox gemeten vanaf de fermacell zijde daar monteert u bij voorkeur de SK montage set. Daarna plaats u de RUTObox in de sparing en boort deze vast op de breedplaatvloer zorg ervoor dat rondom de RUTObox een vrije ruimte is van 10 mm ten opzichte van de breedplaatvloer deze dient u af te purren.

U kunt nu op elke gewenste plaats een gat boren om de elektrabuis in te voeren de gatmaat is gelijk aan de diameter van de elektrabuis steek de buis 20 mm in de RUTObox en bevestig de elektrabuis op maximaal 300 mm van de RUTObox op de breedplaatvloer.

Verlaagd plafond.

U meet de dikte van de plafondplaat die maat plus 4mm tekent u af op de zijkant van de RUTObox gemeten vanaf de fermacell zijde daar monteert u bij voorkeur de SK montage set. Daarna neemt u 2 rachel's 4mm dunner dan de rachel's van het plafond bepaal nu de plaats van de RUTObox en plaats daar de rachel's tussen maat van de rachel's RUTObox plus 20 mm daarop monteert u de RUTObox.

U kunt nu op elke gewenste plaats een gat boren om de elektrabuis in te voeren de gatmaat is gelijk aan de diameter van de elektrabuis steek de buis 20 mm in de RUTObox en bevestig de elektrabuis op maximaal 300 mm van de RUTObox op het rachelwerk.

Bij langdurige blootstelling aan regen dient u de RUTObox af te dekken met bouwfolie bij de SKF, SPF, SKV en SPV serie is dit niet nodig die zijn volledig weersbestendig.

Voor de afwerklaag wapeningsgaas aanbrengen over de aansluiting RUTObox breedplaatvloer plafondplaat of muur om scheurvorming tegen te gaan.

Raadpleeg altijd de constructeur i.v.m extra wapening rond de RUTObox wij zijn hier niet aansprakelijk voor.

Muur.

De RUTObox plaatst u tijdens het metselen of lijmen van de muur of achteraf.

U plaats de SK montage set op de zijkanten van de RUTObox en metselt deze in een laag in.



RUTObox

8. Contact gegevens.

RUTObox is een product en geregistreerd merk van van den Eijnden van Bree Bouw.

van den Eijnden van Bree Bouw

Hoge Zijdegweg 52
5756 BR Vlierden

Contactpersoon: Toon van den Eijnden.

Tel. 0611537680

Email eb-bouw@hetnet.nl

Website www.rutobox.nl

KVK: 17215065